


**DAIKIN**

4P359542-2S

Adaptateur de connexion  
du LAN sans fil  
<BRP069A42>

Manuel  
d'installation

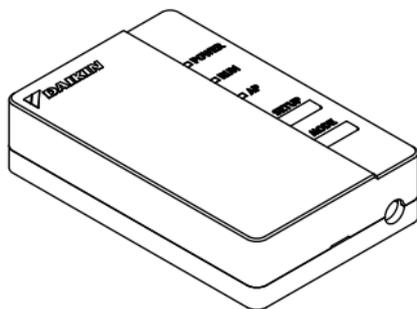



Page d'accueil: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>



- ◆ Pour en savoir plus sur les spécifications, les consignes d'installation, les méthodes de réglage, la FAQ, la copie de la déclaration originale de conformité et la dernière version de ce manuel, reportez-vous à la page d'accueil ci-dessus.


- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o. déclare par la présente que le matériel radio du type BRP069A42 est conforme à la directive 2014/53/EU.

## Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus dans le paquet.

Modèle BRP069A42 ※1 À apposer sur l'étiquette du cachet située au dos de cette feuille et à conserver dans un endroit sûr.

(A) Adaptateur de connexion du LAN sans fil




(B) Cachet du numéro de série (1 feuille)


※1




(C) Manuel d'installation (1)




(D) Faisceau de fils

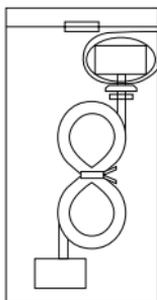

(E) Vis et ruban adhésif

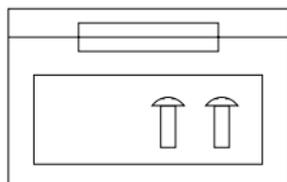

(F) Attache-câble et socle

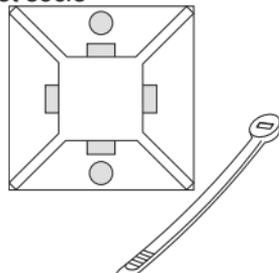

# Précautions de sécurité

- ◆ Le tableau suivant présente la signification des icônes utilisées dans ce document.

Donnez ce manuel d'installation au client lorsque l'installation est terminée.

- ◆ Pour mener un essai de fonctionnement sur le climatiseur, reportez-vous au manuel d'installation de ce dernier.



La protection des appareils portant ce symbole est assurée par une double isolation et ne nécessite aucun raccordement de sécurité à la terre électrique (masse).



Interdit



Respectez les consignes



## Avertissement

Situations qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

### Pendant l'installation:



- Demandez à votre revendeur ou à un technicien d'installer l'appareil. (Risque d'incendie ou de décharge électrique)
- Utilisez toujours les accessoires et éléments spécifiés pour l'installation. Respectez les consignes de ce manuel d'installation. (Risque de chute de l'appareil, d'incendie ou de décharge électrique)
- Les travaux électriques doivent être effectués conformément au manuel d'installation et aux règles de câblage électrique ou au code de bonnes pratiques national(es).
- Désactivez toujours l'alimentation électrique lors de l'installation. (Un contact avec les éléments électriques peut provoquer des décharges électriques.) L'interrupteur principal de l'installation se trouve sur l'unité extérieure. Mettez l'interrupteur principal sur arrêt pour désactiver l'alimentation électrique.

# Précautions de sécurité



## Avertissement

Situations qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.

### Pendant l'utilisation:



- Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas l'unité.  
(Risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure)
- Ne manipulez pas ce produit si vous avez les mains mouillées.  
(Risque d'incendie ou de décharge électrique)
- Cet appareil ne doit pas être mouillé ou utilisé pendant des activités impliquant de l'eau.  
(Risque d'incendie ou de décharge électrique)
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'équipements médicaux ou de personnes utilisant des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques. L'appareil risque de provoquer des interférences électromagnétiques mettant en danger la vie de ces personnes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'équipements contrôlés automatiquement (portes automatiques, par exemple) ou d'équipements d'alarme incendie.  
(Risque d'accidents dus à un comportement erroné de l'équipement)



- 
- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du climatiseur si vous remarquez un son ou une odeur anormale, une surchauffe ou de la fumée.  
(Risque d'incendie ou de dysfonctionnement)
    - ◆ Demandez à votre revendeur de contrôler l'appareil.
  - Débranchez la fiche d'alimentation du climatiseur si l'appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé.  
(Risque d'incendie ou de décharge électrique)
    - ◆ Demandez à votre revendeur de contrôler l'appareil.

# Précautions de sécurité



## Attention

Situations qui peuvent entraîner des dommages ou des blessures.

### Pendant l'installation:



- N'installez pas l'appareil dans un lieu où du gaz inflammable risque de fuir.  
(Risque d'incendie)



- Saisissez le connecteur lorsque vous débranchez le câble de connexion.  
(Dans le cas contraire, une décharge électrique ou un incendie peuvent survenir.)

### Pendant l'utilisation:



- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit auquel des enfants peuvent accéder.  
(Ils pourraient se blesser.)

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un four à micro-ondes.  
(Cela peut perturber les communications du LAN sans fil.)


# Consignes pour la mise au rebut



- Cet appareil porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.
- N'essayez pas de démonter vous-même le système: le démontage du système ainsi que d'autres composants doit être effectué par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
- Les produits et déchets doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage.
- En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d'informations.

# Principaux composants

Adaptateur de connexion du LAN sans fil

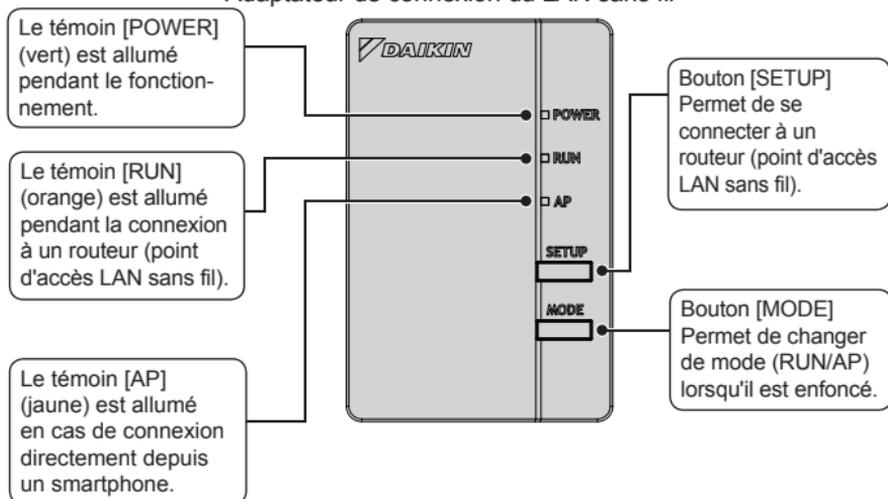

# Principaux composants

## Paramètres de base:


---

Gamme de fréquences:	2400 MHz–2483.5 MHz
Protocole radio:	IEEE 802.11b/g/n
Canal RF:	1–13
Puissance de sortie:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Alimentation électrique:	DC 14 V / 100 mA

Canal RF: canal des radiofréquences


ERP: puissance apparente rayonnée

BRP069A42

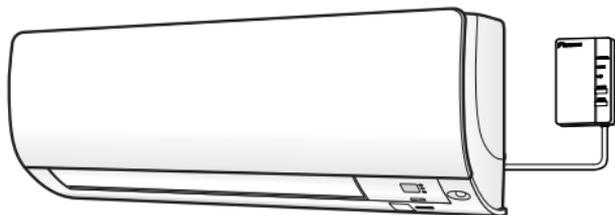

L'unité intérieure peut être différente de celle figurant sur l'illustration.


### 1 Schéma de connexion

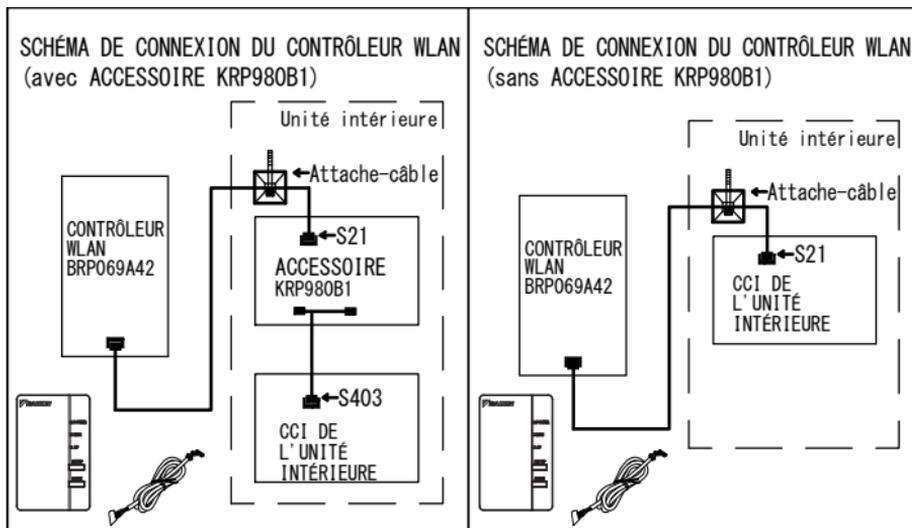

### 2 Contrôle du fonctionnement

#### ■ BRP069A42

Mettez l'interrupteur sur marche et vérifiez que le témoin [POWER] du produit s'allume.

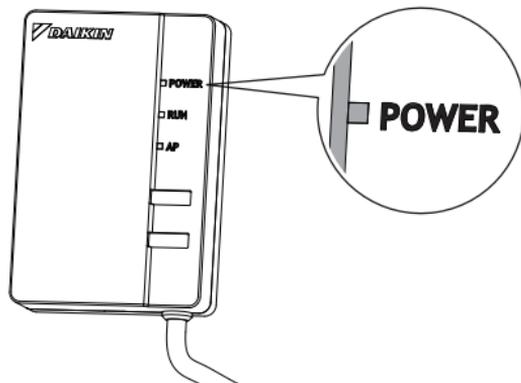

◆ Lorsque vous mettez le système sous tension, refermez toujours le boîtier (supérieur) de l'adaptateur.

Le client doit fournir les éléments suivants:

- Smartphone ou tablette PC  
(systèmes d'exploitation pris en charge: Android 2.3.3 ou version supérieure; iOS 5.0 ou version supérieure)
- Ligne Internet et appareil de communication  
(Modem/routeur ou appareil similaire)
- Point d'accès au LAN sans fil
- [Online Controller de Daikin] (gratuit)

Méthode d'installation du Online Controller de Daikin

Pour les smartphones Android

- (1) Ouvrez [Google Play].
- (2) Recherchez [Daikin online controller].
- (3) Suivez les consignes d'installation sur l'écran.

Pour les iPhones

- (1) Ouvrez l'[App Store].
- (2) Recherchez [Daikin online controller].
- (3) Suivez les consignes d'installation sur l'écran.

Reportez-vous à la section

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

pour des instructions d'installation détaillées.

# Dépannage

Le tableau suivant présente brièvement des solutions aux problèmes et incertitudes qui surviennent lors de l'installation du produit ou lors du réglage de la connexion.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la FAQ sur la page d'accueil.

Problème	Explications et points de vérification
Aucun des témoins ne s'allume.	→ Vérifiez l'installation. Le produit ne réagit pas correctement. → Éteignez le climatiseur et redémarrez-le.
Le système (climatiseur) n'apparaît pas sur la liste des systèmes.	→ Vérifiez que le système est sous tension. → Vérifiez que le témoin [RUN/AP] est allumé. → Essayez à nouveau de connecter l'adaptateur au réseau sans fil. → Rapprochez le routeur (point d'accès au LAN sans fil) du produit. → Vous utilisez peut-être un smartphone, un point d'accès ou un routeur sans fil qui ne sont pas pris en charge. → Vérifiez que le smartphone/la tablette est connecté au même réseau LAN sans fil que l'adaptateur WLAN. Consultez la page d'accueil pour en savoir plus.
Lorsque vous tentez de vous connecter directement à l'adaptateur (mode [AP]), l'adaptateur n'est pas visible dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles du téléphone/de la tablette.	Si vous êtes en mode [AP], retournez en mode [RUN] et en mode [AP] en appuyant sur le bouton [MODE] pendant environ 2 secondes, afin de sélectionner un autre canal Wi-Fi. Répétez si nécessaire.

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-2S 2017.05